


RELE FUNCIONES ADICIONALES

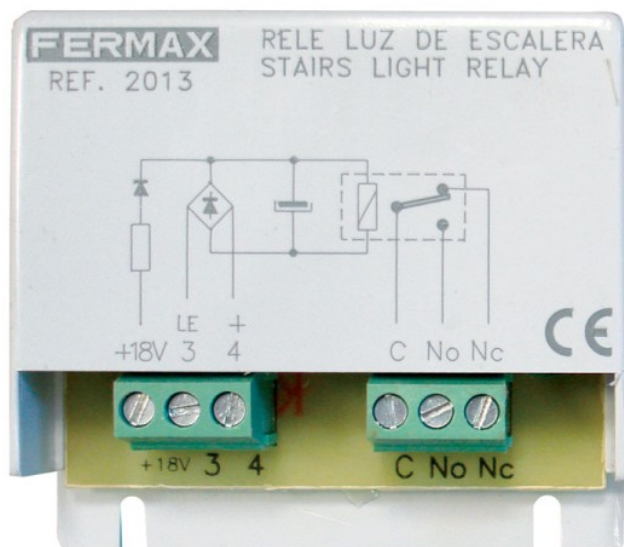

Referencia: 2013

Necesario para activar un dispositivo externo (luz de cortesía, segunda puerta, etc) desde el botón correspondiente (botón adicional) situado en el teléfono o monitor.

DESCRIPCIÓN

Necesario para activar un dispositivo externo (luz de cortesía, segunda puerta, etc) desde el botón correspondiente (botón adicional) situado en el teléfono o monitor.

De reducido tamaño permiten su instalación en registros eléctricos. Se pueden empotrar en cajas estándar de 10x10 cm. Disponen de tiras adhesivas para su fijación, o bien, se pueden atornillar directamente a la pared.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Operaciones máximas/segundo: 20

Alimentación:

Bornas "+18V" y "3" = +18 Vdc

Bornas "3" y "4" = 8 - 12 Vdc / Vac

Consumo:

Reposo: 0 mA - Activo: 70 mA

Temperatura de funcionamiento:

-30°C +65 °C,

HR 90% sin condensación

Dimensiones:

61,3 x 68.6 x 20.4 mm (ALxANxProf)

Contactos:

Voltaje máximo conmutable:

220 Vac (1 A)

36 Vdc (2 A)

Dimensiones: 62x70x20 mm (alto-ancho-profundo).

Peso: 0,05508 kg

Medidas del producto embalado: 6,3x2,4x9 cm

EAN 13: 8424299020136