

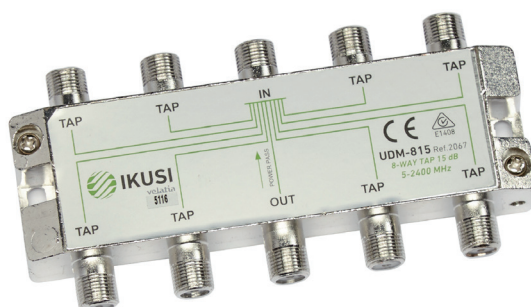


Derivadores de interior serie UDM

Elementos de distribución idóneos para instalaciones ICT

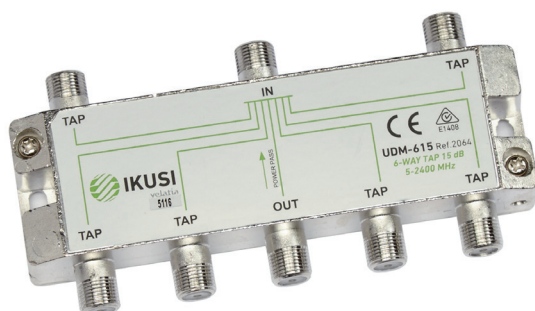

Derivadores direccionales
blindados 1, 2, 4, 6 y 8 salidas

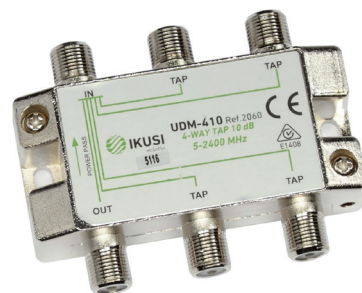

Banda de frecuencias
5-2400 MHz




Paso de corriente
por la línea principal




Derivadores 1 salida

MODELO		UDM-110	UDM-115	UDM-120	UDM-125	
REF.		2052	2053	2054	2055	
Salidas		1				
Atenuación de derivación (± 0,7 dB)		dB	10	15	20	25
Atenuación de paso	5-862 MHz	dB	≤ 1,1	≤ 1,0	≤ 0,9	≤ 0,5
	950-2150 MHz		≤ 1,2	≤ 1,7	≤ 1,4	≤ 1,5
	2150-2400 MHz		≤ 2,8	≤ 2,8	≤ 2,7	≤ 2,7
Desacoplo direccional	5-300 MHz	dB	≥ 29	≥ 28	≥ 31	≥ 38
	301-862 MHz		≥ 29	≥ 27	≥ 28	≥ 35
	950-2400 MHz		≥ 19	≥ 23	≥ 19	≥ 24




Derivadores 2 salidas

MODELO		UDM-210	UDM-215	UDM-220	UDM-225	
REF.		2056	2057	2058	2059	
Salidas		2				
Atenuación de derivación (± 0,7 dB)		dB	10	15	20	25
Atenuación de paso	5-862 MHz	dB	≤ 2,3	≤ 1,6	≤ 1,1	≤ 1,1
	950-2150 MHz		≤ 3,5	≤ 2,5	≤ 2,2	≤ 2,3
	2150-2400 MHz		≤ 4	≤ 3,5	≤ 3,3	≤ 3,3
Desacoplo direccional	5-300 MHz	dB	≥ 26	≥ 29	≥ 31	≥ 35
	301-862 MHz		≥ 26	≥ 27	≥ 29	≥ 32
	950-2400 MHz		≥ 20	≥ 22	≥ 26	≥ 28
Desacoplo entre salidas	5-300 MHz	dB	≥ 38	≥ 39	≥ 46	≥ 50
	301-862 MHz		≥ 35	≥ 37	≥ 42	≥ 45
	950-2400 MHz		≥ 28	≥ 37	≥ 39	≥ 35



Derivadores 4 salida

MODELO		UDM-410	UDM-415	UDM-420	UDM-425	
REF.		2060	2061	2062	2063	
Salidas			4			
Atenuación de derivación (± 1 dB)		dB	10	15	20	25
Atenuación de paso	5-862 MHz	dB	≤ 4,0	≤ 1,9	≤ 0,9	≤ 0,6
	950-2150 MHz		≤ 4,8	≤ 3,5	≤ 2,8	≤ 2,8
	2150-2400 MHz		≤ 5,3	≤ 4,2	≤ 3,9	≤ 3,4
Desacoplo direccional	5-300 MHz	dB	≥ 35	≥ 30	≥ 37	≥ 37
	301-862 MHz		≥ 33	≥ 30	≥ 33	≥ 37
	950-2400 MHz		≥ 29	≥ 23	≥ 25	≥ 27
Desacoplo entre salidas	5-300 MHz	dB	≥ 29	≥ 30	≥ 29	≥ 30
	301-862 MHz		≥ 26	≥ 28	≥ 26	≥ 26
	950-2400 MHz		≥ 24	≥ 28	≥ 24	≥ 26



Derivadores 6 salidas

MODELO		UDM-615	UDM-620	UDM-625	
REF.		2064	2065	2066	
Salidas		6			
Atenuación de derivación (± 1 dB)		dB	15	20	25
Atenuación de paso	5-862 MHz	dB	≤ 4,8	≤ 4,8	≤ 3,2
	950-2150 MHz		≤ 5,7	≤ 4,8	≤ 3,8
	2150-2400 MHz		≤ 7	≤ 5	≤ 4,3
Desacoplo direccional	5-300 MHz	dB	≥ 30	≥ 37	≥ 37
	301-862 MHz		≥ 30	≥ 33	≥ 37
	950-2400 MHz		≥ 23	≥ 25	≥ 27
Desacoplo entre salidas	5-300 MHz	dB	≥ 30	≥ 29	≥ 30
	301-862 MHz		≥ 28	≥ 26	≥ 26
	950-2400 MHz		≥ 28	≥ 24	≥ 26

Derivadores 8 salida

MODELO			UDM-815	UDM-820	UDM-825
REF.			2067	2068	2069
Salidas			8		
Atenuación de derivación (± 1 dB)		dB	16	20	25
Atenuación de paso	5-862 MHz	dB	≤ 4,3	≤ 2,4	≤ 2,2
	950-2150 MHz		≤ 5,8	≤ 5	≤ 3,3
	2150-2400 MHz		≤ 6	≤ 5,5	≤ 4,6
Desacoplo direccional	5-300 MHz	dB	≥ 30	≥ 30	≥ 33
	301-862 MHz		≥ 30	≥ 30	≥ 36
	950-2400 MHz		≥ 27	≥ 23	≥ 28
Desacoplo entre salidas	5-300 MHz	dB	≥ 34	≥ 30	≥ 30
	301-862 MHz		≥ 32	≥ 28	≥ 28
	950-2400 MHz		≥ 25	≥ 28	≥ 28